



теплицы нового поколения
НОВАТОР[®]
www.новатор18.рф

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПАРНИКА «НОВАТОР-БАБОЧКА»



Завод-изготовитель каркасов: ООО «ТПФ Инновация»
Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, село Ягул,
ул. Холмогорова, 20



Ширина 3 м



Ширина 3 м



Ширина 2,5 м



Ширина 3 м



Ширина 3 м

Теплица «Новатор-Титан»

Создана специально для особо снежных регионов. Надежная теплица, с шагом дуги 66 см из труб 40x20 и 40x40, загнута по ребру. В комплекте: резиновый уплотнитель, удобные двусторонние ручки, фиксаторы от захлопываний, сетки для подвязывания растений.

Габариты:

Высота	2,1 м
Ширина	3,0 м
Длина	от 4 м
	40x20 мм
Проф. труба:	40x40 мм
	шаг дуги – 66 см

Сверхнадежная

Теплица «Новатор по-Митлайдеру»

Инновационная теплица в соответствии с рекомендациями известного доктора-агронома. Специальная конструкция имеет двускатную крышу и форточки внизу и в крыше.

Габариты:

Высота	2,3 м
Ширина	3,0 м
Длина	от 4 м
	30x20 мм
Проф. труба:	шаг дуги – 1 м
Форточки:	снизу и в крыше

Лучшее пробетривание

Теплица «Новатор-5» (домик)

Инновационная теплица 2015 года со съёмными крышами по всей длине. Крыша по рельсам открывается наполовину или полностью. Снеговых нагрузок нет. Наоборот, снег заполняет теплицу, исключая высыхание почвы.

Габариты:

Высота	2,14 м
Ширина	2,5 м
Длина	от 4 м
	20x30 мм
Проф. труба:	20x20 мм

Съёмные крыши

Теплица «Новатор капельной»

Новая теплица 2015 года в классе «экономичная». Шаг дуги 66 см делает теплицу более надёжной в своем классе. Снег с покатоной крыши легко скатывается. Недорогая цена. Легкая сборка.

Габариты:

Высота	2,33 м
Ширина	3,0 м
Длина	от 4 м
	20x20 мм
Проф. труба:	30x20 мм
	шаг дуги – 66 см

Экономичная

Теплица тентовая «Новатор-7»

Сборно-разборная теплица арочного типа с тентом из материала Агротекс 60МНН на молниях.

Габариты:

Высота	2,1 м
Ширина	3,0 м
Длина	от 4 м
Проф. труба:	20x20 мм

Экономичная

Изображения товаров могут отличаться от представленных в магазине



Компактные парники



Компактные парники



Компактные парники



Ширина 1,5 м



Ширина 2 м

Парник «Новатор-Бабочкой»

Металлический парник с поднимающимися крышами с двух сторон. Модульная система с увеличением длиныкратно 2 м. Экономичная модель парника.

Габариты:

Высота	1,0 м
Ширина	1,25 м
Длина	2 м, 4 м, 6 м, 8 м и т.д.
Проф. труба:	20 x 20 мм

Металлические парники с открывающимися крышами

Парник «Новатор-мини»

Удобный и надежный металлический каркас парника под сотовый поликарбонат. Крыша откидывается с одной стороны. Высота 0,8 м. Удобно выращивать перцы, баклажаны, рассаду и др низкорослые виды растений.

Габариты:

Высота	0,8 м
Ширина	1,1 м
Длина	2,1 м
Проф. труба:	20 x 20 мм

Парник «Новатор-макси»

Удобный и надежный металлический каркас парника под сотовый поликарбонат. Крыша откидывается с обеих сторон. Высота 1,22 м. Позволяет эффективно выращивать практически любые растения.

Габариты:

Высота	1,22 м
Ширина	1,1 м
Длина	2,1 м
Проф. труба:	20 x 20 мм

Теплица «Новатор-КОРМИЛЕЦ»

Малая теплица в полный рост. На крыше не скапливается много снега из-за маленьких размеров. Очень доступная цена. Подходит для выращивания бахчевых: перцев, баклажан, томатов.

Габариты:

Высота	1,7 м
Ширина	1,5 м
Длина	от 4 м
	20x20 мм
Проф. труба:	30x20 мм
	шаг дуги – 1 м

Компактные теплицы в полный рост

Теплица «Новатор-ПОЗИМЬ»

Изящная форма, удобный размер на две грядки с широкой тропинкой. Экономичная в цене конструкция.

Габариты:

Высота	1,9 м
Ширина	2,0 м
Длина	от 4 м
	20x20 мм
Проф. труба:	30x20 мм
	шаг дуги – 1 м

Комплектующие для каркаса изготавливаются из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия (окраска порошковым методом) и применяются для сборки каркаса парника.

Правила эксплуатации

1. Парник «Новатор-Мини» рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и со скоростью ветра не превышающей значение 20 м/сек.

2. Не подвергайте парник чрезмерным нагрузкам (распределенная снеговая нагрузка не более 40 кг/м²).

Требования к установке поликарбоната

Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой от ультрафиолета. Эта сторона покрыта пленкой с рисунком или имеет синий оттенок, а противоположная сторона покрыта только прозрачной пленкой. Упаковочную пленку необходимо удалить перед установкой на каркас.

Во избежание попадания влаги, пыли и насекомых в открытые соты поликарбоната заклейте нижние торцы скотчем или перфорированной лентой.


Правила монтажа конструкции

1. Соблюдайте последовательность монтажа. Перед обшивкой конструкции сначала требуется произвести раскрой (см. схему раскроя) и крепление материала на боковые части. После сборки каркаса парника, прикрепить листовой материал на крышу и передние части парника. Материал крепить саморезами с шагом 300...400 мм.
2. При раскрое обшивки боковых частей парника №3 предварительно закрепите материал на соответствующих элементах конструкции и отрежьте по контуру.
3. Для исключения перекоса и заклинивания крыши после сборки основания парника выровняйте по диагонали.
4. Соблюдайте уровень при установке. В случае нарушения возможен перекос крыши и трудности открывания/закрывания. В конструкции предусмотрены колья поз. 8 для крепления к грунту, благодаря которым парник выставляется на почве по уровню.

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки каркаса парника «Новатор-Бабочка» составляет 12 месяцев с момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех правил монтажа и правил эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за сохранность парника при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер и при других аномальных явлениях природы.

Комплектация парника «Новатор-Бабочка» 2 метра

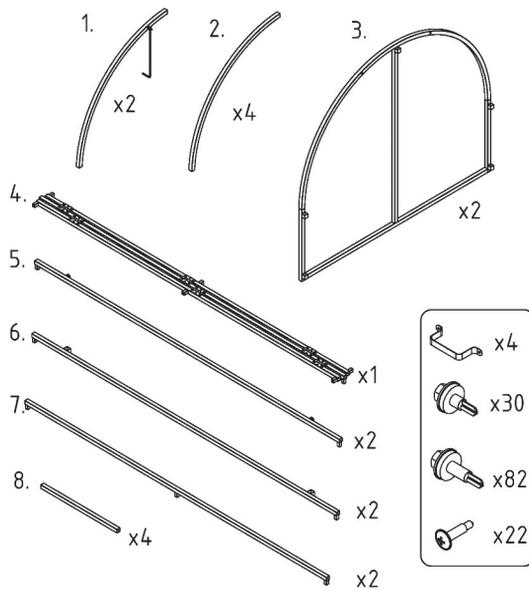

Комплектация на дополнительную секцию парника «Новатор-Бабочка» 2 метра

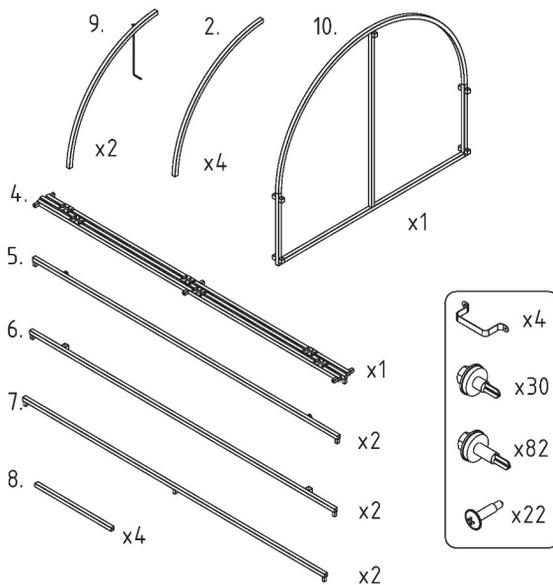


Схема раскроя поликарбоната на парник «Новатор-Бабочка» 2 метра

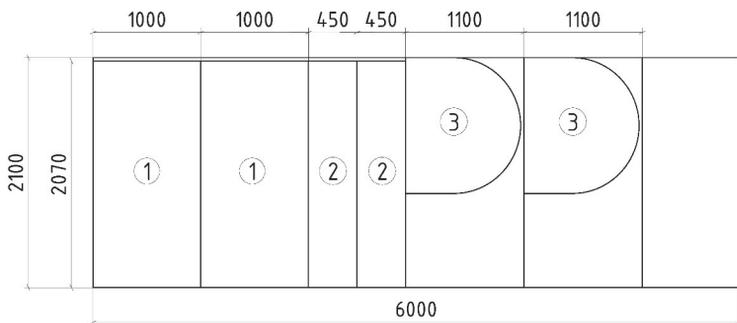


Схема раскроя поликарбоната на парник «Новатор-Бабочка» 4 метра
 (Парник «Новатор-Бабочка» 2 метра + одна дополнительная секция 2 метра)

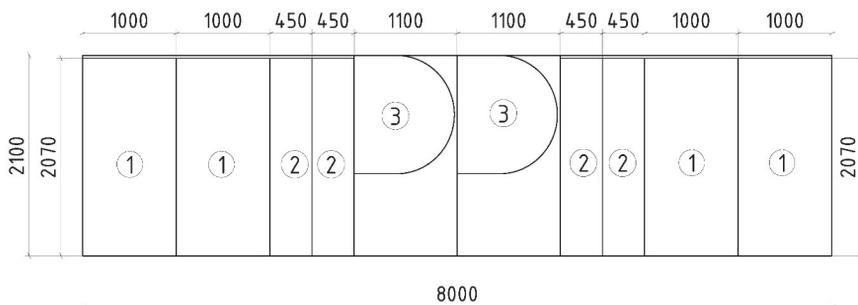


Схема раскроя поликарбоната на дополнительную секцию парника «Новатор-Бабочка» 2 метра










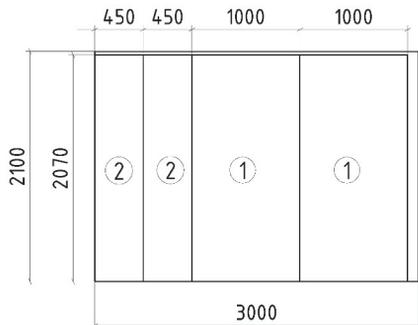


Схема раскроя деталей 3

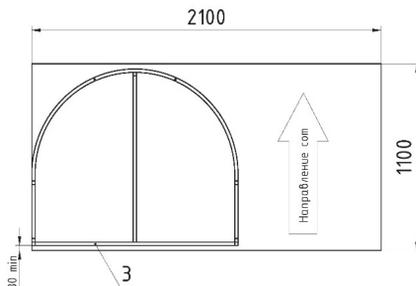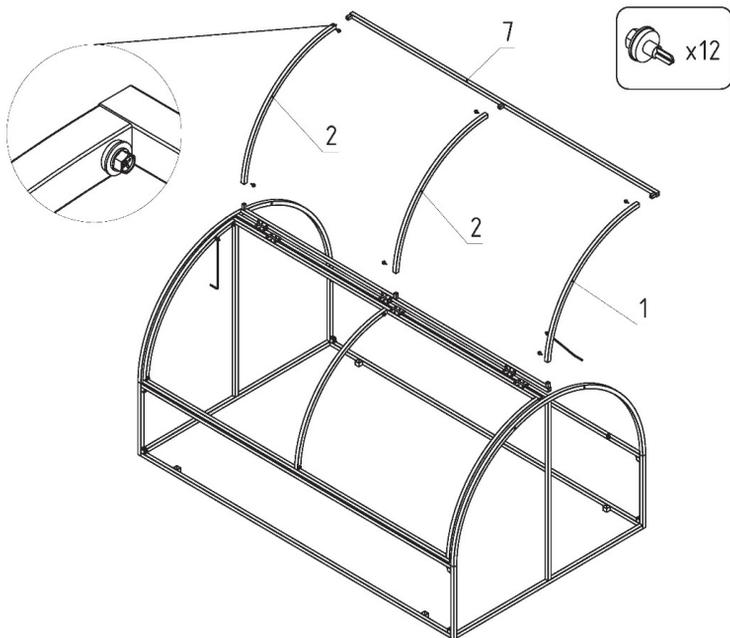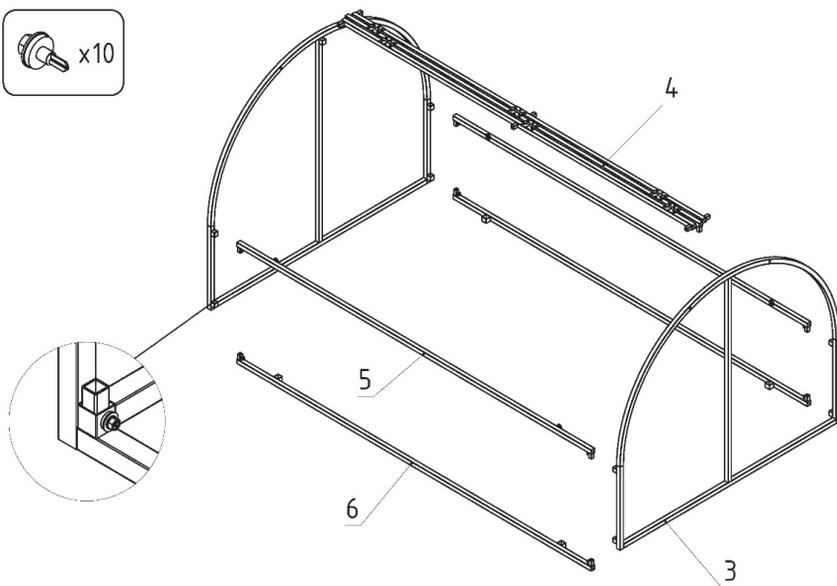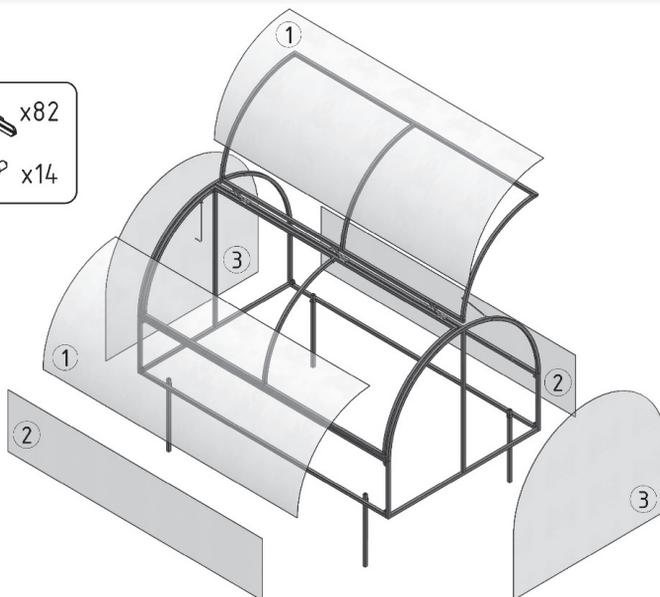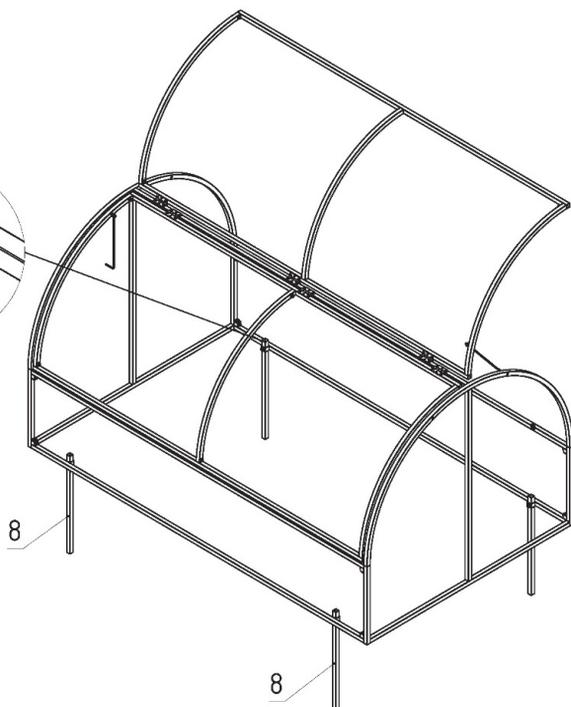


Сборка парника «Новатор-Бабочка» 2 метра







Детали обшивки №2 по верхней перемычке крепятся саморезами  x7 на каждой.


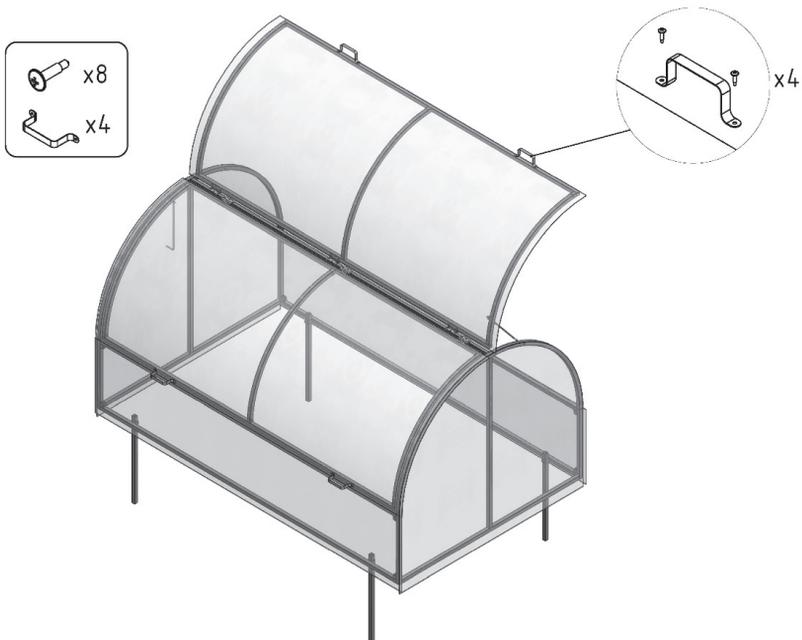


Сборка парника «Новатор-Бабочка» 4 метра
 (Парник «Новатор-Бабочка» 2 метра + одна дополнительная секция 2 метра)

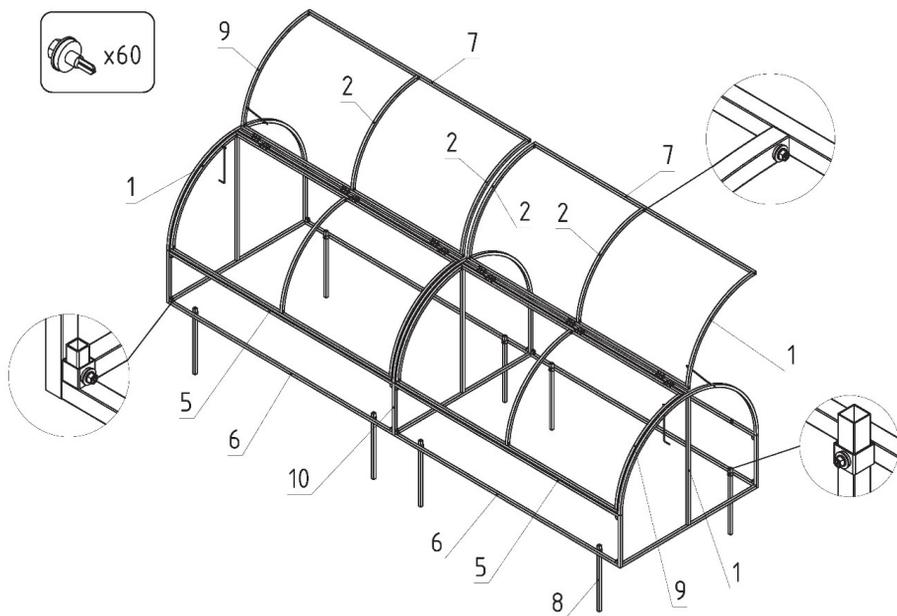

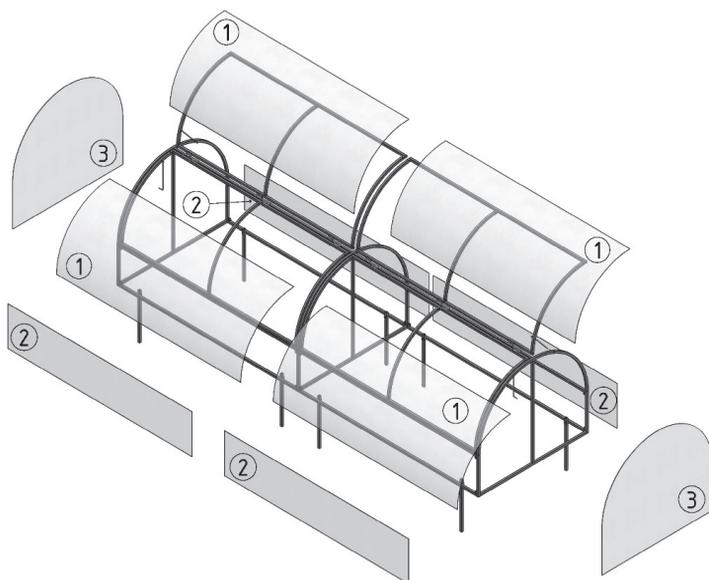

Детали обшивки №2 по верхней перемычке крепятся саморезами  x7 на каждой.

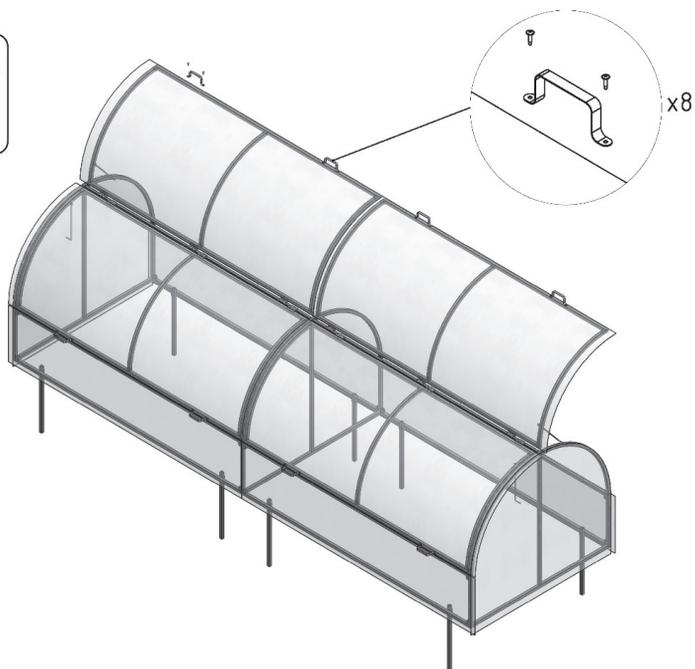



Ширина 3 м



4м /6м /8м



*Бережно присмотрит
за растениями в Ваше
отсутствие*



930x500 мм / 470x670 мм



Автопротвращивание

Теплица «Лето-эконом»

Самая популярная трехметровой ширины экономичная теплица. Вместительная. Возможность формирования и двух широких грядок или трех малых грядок внутри. В снежных регионах требуется сбрасывать снег зимой.

Габариты:

Высота	2,1 м
Ширина	3,0 м
Длина	от 4 м
	20x20 мм
Проф. труба	40x20 мм
	шаг дуги – 1 м

Экономичная

Парники «Агроном»

Готовый парник с укрывным материалом 42 мкм. Дуги шиты в материал.



Грядки оцинкованные в теплице

Ограждения для грядок – оцинкованный лист 0,5 мм, высота 17 см

Система капельного полива

Функциональность:

Политвает теплой водой с заданной вами периодичностью. Продолжительность полива не более 1 ч. Вода капельно подается к корню растения. Автоматика работает на обычных батарейках (1 комплект – на 1 сезон). Требуется только Ваша бочка, весь полив «под ключ» – в одной коробке.

Форточка в теплицу врезная

Функциональность:

Специально изогнутая рамка форточка для врезки в теплицу арочного типа подходит для теплиц с шагом дуги 1 м и 0,5-0,66 м. Предназначена для создания оптимального климата в теплице в жаркое время. Легко врезается уже в готовую теплицу сбоку. Время установки: 30 мин.

Функциональность:

Инновационное изобретение – (гидроцилиндр) автоматически открывает/закрывает оно в теплице при достижении в ней идеальной для роста растений температур (от +18°C до +28°C).

Полностью автоматическая, работает без батареек и электричества. Принцип работы основан на нагревании от солнца жидкости в цилиндре.

Легко устанавливается на врезную форточку (весом до 7 кг) с помощью 4-х болтов.

Срок службы: не менее 5-ти лет.

Изображения товаров могут отличаться от представленных в магазине



САДОВЫЙ ДУШ (МОДЕЛЬ 2014)

Каркас с тентом в комплекте. С двумя отделениями. Размеры: 1,5x0,95м. Высота: 2м. Дополнительно: поддон из высококачественного бруса. Бочка с лейкой 110л.



МАНГАЛ ПРЕМИУМ

Разборный, эстетичный и практичный, с элементами новинки. Толщина металла 2 мм.



БЕСЕДКА «ЧАЙНАЯ»

Для 8-10 человек, без столешницы и скамей. Восьмигранная. Тент в беседке – из высокопрочного ПВХ 650 мкм.



КОЗЫРЬКИ НАД ДВЕРЬЮ

Разборные и с нованными элементами.



НАВЕС ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Металлокаркас – из профильной трубы ГОСТ 80x80, 60x40. Размеры: 5x4, высота: 2 м по периметру.



КАЧЕЛИ И ДЕТСКИЕ КОМПЛЕКСЫ НА ДАЧУ



ЛЕТНЯЯ КУХНЯ «НОВАТОР»

КАРКАС, компл., размеры: высота: 2м, длина: 2м, глубина: 0,8м.



КАРКАС ТУАЛЕТ ДАЧНЫЙ

Размеры: высота: 2м, ширина: 0,9м, глубина: 1,1 м.



БЕСЕДКА ДАЧНАЯ

Столешница и скамейки – из просушенной древесины, тент – из водонепроницаемого прочного материала. Размеры: 2,8x2,1. Высота 2 м.



теплицы нового поколения
НОВАТОР[®]
www.новатор18.рф

**парники • теплицы • сотовый и монолитный поликарбонат
дачные конструкции • садовый инструмент**

Почему среди множества теплиц садоводы выбирают «Новатор»?

1. Потому что сегодня у **«Новатора»** большой выбор моделей и размеров, каждый садовод найдет здесь СВОЮ теплицу. За 10 лет работы высокотехнологичное производство ТПФ **«Инновация»** выпускает модельный ряд 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м, 4 м и даже 5,6 м шириной теплицы, в том числе теплицу по принципу Миттлайдера с двускатной крышей, нижним и верхним проветриванием, теплицу домиком, парники с откидными крышами и много других конструкций.
2. Каждая теплица изготавливается из прочных цельных труб на промышленном оборудовании, окрашивается порошком с термосушкой. Поэтому все дуги ровные и одинаковые, надежно окрашены.
3. А чтобы теплица прослужила 10 и более лет предлагаем с каркасом качественный поликарбонат с UV защитой.
4. Для удобства садоводов – в большинстве моделей ручки с двусторонним закрыванием, имеются петли для подвязки растений, фиксаторы от захлопывания, широкие форточки и двери с двух сторон, дополнительные боковые форточки для требовательных культур, автопроветривание, капельный полив.
5. Для наших теплиц не требуется сложный фундамент и дорогой монтаж. Монтажники соберут или Вы сами легко справитесь за 1,5-3 часа.

**Вся серия теплиц «Новатор» представлена на сайте: www.новатор18.рф,
в наличии – в магазинах у официальных представителей.**

Гарантия по паспорту (заполняется продавцом):

Комплектация _____

Продавец _____

Дата продажи _____ 2017 г.

Гарантия производителя в соответствии условиями в данном паспорте 12 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дополнительная гарантия продавца _____
(подпись продавца)

Дата _____ 20 г.

Дополнительные условия _____

Сохраняйте паспорт и товарный чек на весь гарантийный срок!